




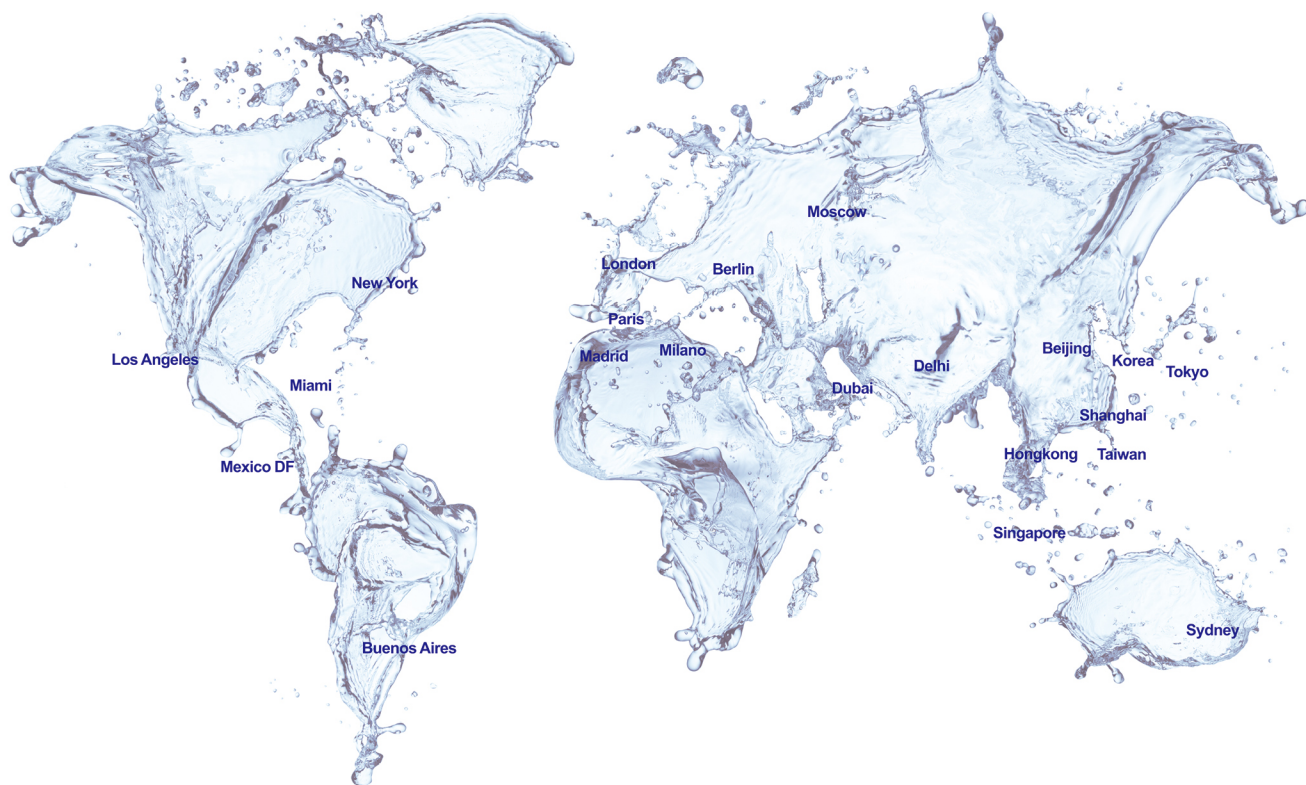

Germany TÜVRheinland ISO9001:2008 version of the quality.

Germany TÜVRheinland OHSAS18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment Series.

德国TüV颁发的ISO9001:2008版质量认证

德国TüV颁发的OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证

健康舒适家居生活，
引领生活时尚

*Healthy and comfortable home life.
Lead life fashion*

蹲便套餐 1

Squatting pan promotion

套餐搭配:

6019 3112+4420 0102 / 6019 3102+4420 0102
6019 3012+4420 0102 / 6019 3002+4420 0102

套餐包含:



- 人性化条纹, 安全防滑
- 超低吸水率, 不吸臭
- 优质原料 高温烧制
- 一次注浆成型 大气美观

蹲便器 Squatting pan

材质: 陶瓷 颜色: 白色
Material: Ceramics Colour: White
4 款可选 4 optional

6019 3112

尺寸: 585X435X255mm
后进前排 带存水弯
Size: 585X435X255mm
Back row front row with water bend

6019 3012

尺寸: 585X435X255mm
后进后排 带存水弯
Size: 585X435X255mm
Back row front row with water bend

6019 3102

尺寸: 585X435X195mm
后进前排 不带存水弯
Size: 585X435X195mm
Back row front row without water bend

6019 3002

尺寸: 585X435X195mm
后进后排 不带存水弯
Size: 585X435X195mm
Back row front row without water bend



- 优质水件
- 按钮整体电镀
- 进口 PP5 材质
- 国标 G1/2" 进水口
- 配件齐全
- 强冲力排水阀


4420 0102

双排挂墙水箱

最大水量: 9 升
进水阀接口: G1/2"
止回水压范围: 0.3~10 (kgf/cm²)
安装可调节高度: 757-978mm

Wall mounted cistern

Max capacity: 9L
Inlet valve connector: G1/2"
Water pressure: 0.3~10 (kgf/cm²)
Adjustable height: 757-978mm

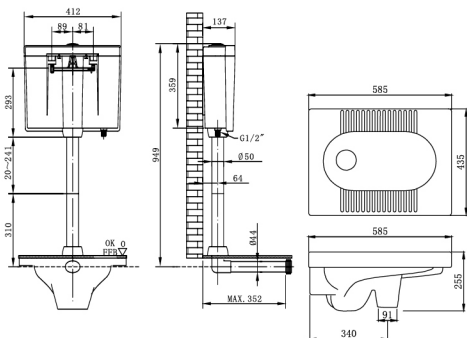

生活就该
舒适卫生

Life should be comfortable and sanitary



套餐包含:



- 人性化条纹, 安全防护
- 超低吸水率, 不吸臭
- 优质原料 高温烧制
- 一次注浆成型 大气美观

蹲便器 Squatting pan

材质: 陶瓷 颜色: 白色
Material: Ceramics Colour: White
4 款可选 4 optional

6019 3112

尺寸: 585X435X255mm
后进前排 带存水弯
Size: 585X435X255mm
Back row front row with water bend

6019 3012

尺寸: 585X435X255mm
后进后排 带存水弯
Size: 585X435X255mm
Back row front row with water bend

6019 3102

尺寸: 585X435X195mm
后进前排 不带存水弯
Size: 585X435X195mm
Back row front row without water bend

6019 3002

尺寸: 585X435X195mm
后进后排 不带存水弯
Size: 585X435X195mm
Back row front row without water bend



- 精铜延时阀芯, 自动归位
- 表面电镀处理, 耐腐蚀, 耐刮伤
- 主体重力铸造, 抗氧化, 耐腐蚀, 低铅
- 可伸缩装置, 轻松调节, 不为距离不对而烦恼
- 脚踏器采用 PVD 电镀工艺, 历久弥新, 纹路深刻, 加强摩擦, 防止滑脚
- 出水调节, 出水延迟时间可根据自行所需进行调节, 方便节能

0402 4006+0705 7007

蹲便器脚踏式冲水阀

公称口径: G1"
最低推荐工作压力: 1 bar
冲洗时间: 5-15 秒
冲洗流量: 0.8-1.2 升 / 秒

Squat pan flush valve (foot touch)

Rated bore: G1"
Minimum pressure advisable: 1 bar.
Flush time: 5-15 seconds.
Water flow: 0.8-1.2 L/S



- 镀层 10 级抗腐蚀能力
- 优质铜材



- 安装简单
- 采用 NBR 丁腈橡胶, 耐磨, 耐热, 粘力强
- 专利产品, 通用两种管径

0703 7015

L 型大便器下水管

适用于大便器排水
Waste fittings I-trap
for WC
length: 200X300mm

0708 7029

大便阀尾塞


适用于大便阀
Waste fittings
Use for squat pan


蹲便套餐 2

Squatting pan promotion

套餐搭配:

6019 3112+0402 4006+0705 7007+0703 7015+0708 7029
6019 3102+0402 4006+0705 7007+0703 7015+0708 7029
6019 3012+0402 4006+0705 7007+0703 7015+0708 7029
6019 3002+0402 4006+0705 7007+0703 7015+0708 7029

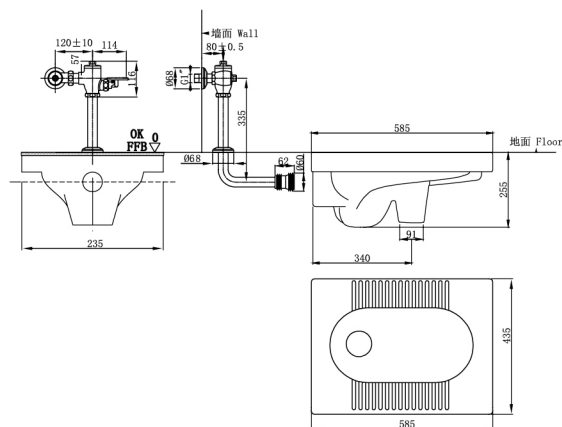

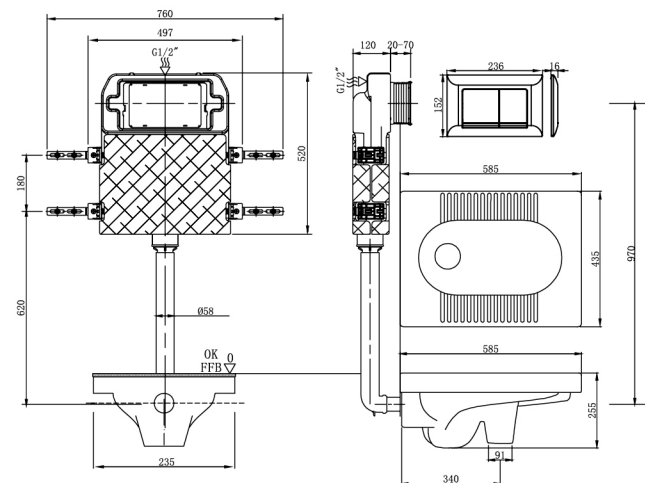

蹲便套餐 3

Squatting pan promotion

套餐搭配:

6019 3112+4410 0214+4401 0001
6019 3102+4410 0214+4401 0001
6019 3012+4410 0214+4401 0001
6019 3002+4410 0214+4401 0001

套餐包含:



- 人性化条纹, 安全防滑
- 超低吸水率, 不吸臭
- 优质原料 高温烧制
- 一次注浆成型 大气美观

蹲便器 Squatting pan

材质: 陶瓷 颜色: 白色
Material: Ceramics Colour: White
4 款可选 4 optional

6019 3112

尺寸: 585X435X255mm
后进前排 带存水弯
Size: 585X435X255mm
Back row front row with water bend

6019 3012

尺寸: 585X435X255mm
后进后排 带存水弯
Size: 585X435X255mm
Back row front row with water bend

6019 3102

尺寸: 585X435X195mm
后进前排 不带存水弯
Size: 585X435X195mm
Back row front row without water bend

6019 3002

尺寸: 585X435X195mm
后进后排 不带存水弯
Size: 585X435X195mm
Back row front row without water bend



- 双排面板
- 镀层 10 级抗腐蚀能力
- 人性化设计, 冲水量大小选择

4410 0214

水箱面板

材质: ABS
颜色: 镀铬
尺寸: 236X152X16mm

Panel
Material: ABS
Colour: Chrome
Size: 236X152X16mm



- 适用于实心墙的安装
- 中后部或顶部供水连接
- 适配挂蹲便器
- 水箱表面由保丽龙包裹, 防止墙表低温冷凝
- 镀锌固定板, 耐腐蚀, 安装简易, 调节方便

4401 0001

两排前按隐藏水箱

水量可调: 6/3 升或 9/4.5 升

Dual flush concealed cistern
Flush adjustable: 6/3L or 9/4.5L

蹲便套餐 4

Squatting pan promotion

套餐搭配:

6019 3112+CH1402 4086 / 6019 3112+CH1402 4186
6019 3102+CH1402 4086 / 6019 3102+CH1402 4186
6019 3012+CH1402 4086 / 6019 3012+CH1402 4186
6019 3002+CH1402 4086 / 6019 3002+CH1402 4186

套餐包含:



- 人性化条纹, 安全防滑
- 超低吸水率, 不吸臭
- 优质原料 高温烧制
- 一次注浆成型 大气美观

蹲便器 Squatting pan

材质: 陶瓷 颜色: 白色
Material: Ceramics Colour: White
4 款可选 4 optional

6019 3112

尺寸: 585X435X255mm
后进前排 带存水弯
Size: 585X435X255mm
Back row front row with water bend

6019 3012

尺寸: 585X435X255mm
后进后排 带存水弯
Size: 585X435X255mm
Back row front row with water bend

6019 3102

尺寸: 585X435X195mm
后进前排 不带存水弯
Size: 585X435X195mm
Back row front row without water bend


6019 3002

尺寸: 585X435X195mm
后进后排 不带存水弯
Size: 585X435X195mm
Back row front row without water bend

根据使用场所、使用频率(人流量)来选择不同的产品类型:

交流电系列: 适合人流量大的公共场所
直流电系列: 适合经常有停电现象的区域或者人流较少的场所

使用场所
适用于宾馆、酒店、餐厅、机场、车站、医院、写字楼、办公楼、高档住宅、家庭寓所、公共场所等。

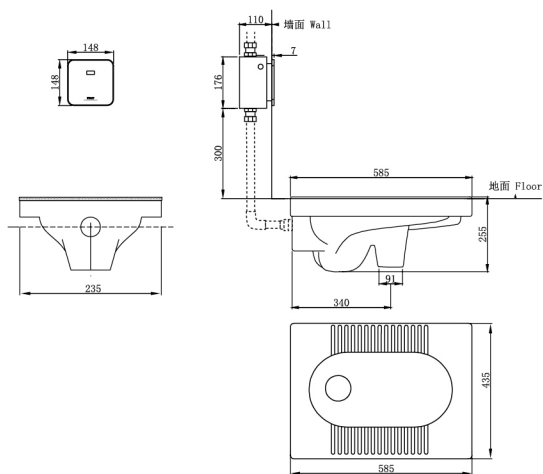

高透感应窗体, 感应灵敏准确

黑色钢化玻璃面板、防刮, 更显高端工艺设计感

安装特性
适合各种标准墙体安装。

电源可选
具有 DC/6V、4 节 5 号碱性电池或者 AC/220V、电源供电; 两种供电方式可选择。

感应时显示橙光

使用完, 自动冲水
非接触式出水有效避免交叉感染

入墙红外线感应大便冲水阀

Infrared electronic induction built-in flush valve for WC

感应距离: 60 厘米 (30-80 厘米可调节)

适用水压: 0.3-0.8Mpa

适用水温: 1-50°C

给水管径: G1"

Distance of induction:

60cm(30-80cm adjustable)

Applicable water pressure: 0.3-0.8Mpa

Applicable water temperature: 1-50°C

Hose diameter: G1"

2 款可选 2 optional

CH1402 4086

使用电源: AC 型: 交流 (220V/50Hz)
Use power: AC(220V/50hz)

CH1402 4186

使用电源: DC 型: 直流 (6V)
Use power: DC(6V)

坐便套餐 1

Toilet promotion

套餐搭配：
6022 6100+4401 8050+4410 0214

套餐包含：



- 适用于实心墙或者无浆墙的安装
- 中后部或顶部供水连接
- 水箱整体厚度 11.8cm
- 机架表面灰色喷涂处理
- 水箱表面由保丽龙包裹，防止墙表低温冷凝
- 适配挂墙马桶，锁紧孔距 18/23cm
- 机架最大支撑承重 400kg
- 高度 0-20cm 可调节

4401 8050
两排前按隐藏水箱
机械驱动


Dual flush concealed cistern
Mechanic drive



- 双排面板
- 镀层 10 级抗腐蚀能力
- 人性化设计，冲水量大小选择

4410 0214
水箱面板
材质: ABS
颜色: 镀铬
尺寸: 236X152X16mm

Panel
Material:ABS
Colour:Chrmoe
Size:236X152X16mm

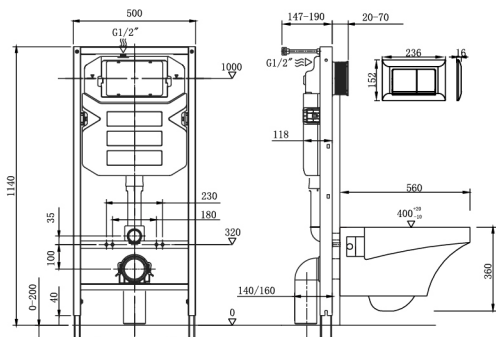

- “直冲式”冲水 超凡冲劲
- 超低吸水率
- 优质原料 高温烧制
- 人体工学设计 舒适性高
- 一次注浆成型 大气美观
- 极速洁净

6022 6100
挂墙坐便器
材质: 陶瓷
尺寸: 560X375X360mm
直冲
出水口径: 100mm

Wall-hung toilet
Material:ceramics
Size:560X375X360mm
Wash down
Outer dia. of outlet:100mm

套餐包含：



4401 8050
两排前按隐藏水箱
机械驱动

- 适用于实心墙或者无浆墙的安装
- 中后部或顶部供水连接
- 水箱整体厚度 11.8cm
- 机架表面灰色喷涂处理
- 水箱表面由保丽龙包裹，防止墙表低温冷凝
- 适配挂墙马桶，锁紧孔距 18/23cm
- 机架最大支撑承重 400kg
- 高度 0-20cm 可调节

Dual flush concealed cistern
Mechanic drive



4410 0214
水箱面板
材质: ABS
颜色: 镀铬
尺寸: 236X152X16mm

- 双排面板
- 镀层 10 级抗腐蚀能力
- 人性化设计，冲水量大小选择

Panel
Material:ABS
Colour:Chrmoe
Size:236X152X16mm



6008 6101
挂墙坐便器
材质: 陶瓷
尺寸: 570X365X365mm
直冲
出水口径: 100mm


- “直冲式”冲水 超凡冲劲
- 超低吸水率
- 优质原料 高温烧制
- 人体工程学设计 舒适性高
- 一次注浆成型 大气美观
- 极速洁净
- 脉醛盖板 坚固耐用

Wall-hung toilet
Material:ceramics
Size:570X365X365mm
Wash down
Outer dia. of outlet:100mm



坐便套餐 2

套餐搭配:
6008 6101+4401 8050+4410 0214

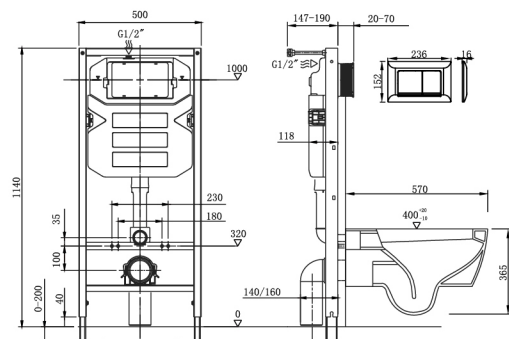

小便器套餐 1

Urinal promotion 1

套餐搭配:
6018 2004+CH1403 4286
6018 2004+CH1403 4386

套餐包含:



使用场所
适用于宾馆、酒店、餐厅、机场、
车站、医院、写字楼、办公楼、高
档住宅、家庭寓所、公共场所等。



- 高透感应窗体，感应灵敏准确
- 黑色钢化玻璃面板、防刮，更显高端工艺设计感
- 安装特性
适合各种标准墙体安装。
- 电源可选
具有 DC/6V、4 节 5 号碱性电池或者 AC/220V、电源供电；两种供电方式可选择。
- 感应时显示橙光
- 使用完，自动冲水
非接触式出水有效避免交叉感染

入墙红外线感应小便冲水阀

Infrared electronic induction built-in flush valve for urinal
感应距离: 60 厘米 (30-80 厘米可调节)
适用水压: 0.3-0.8Mpa
适用水温: 1-50℃
给水管径: G1/2"
Distance of induction:
60cm(30-80cm adjustable)
applicable water pressure:0.3-0.8Mpa
applicable water temperature:1-50℃
hose diameter:G1/2"
2 款可选 2 optional

CH1403 4286

使用电源: AC 型: 交流 (220V/50Hz)
Use power: AC(220v/50hz)

CH1403 4386

使用电源: DC 型: 直流 (6V)
Use power: DC(6V)




- 超低吸水率
- 优质原料 高温烧制
- 人体工程学设计 舒适性高
- 一次注浆成型 大气美观
- 极速洁净
- 防污、防臭性能显著

6018 2004

挂墙小便器

材质: 陶瓷
尺寸: 370X415X695mm
Wall-hung Urinal
Material: ceramics
Size: 370X415X695mm

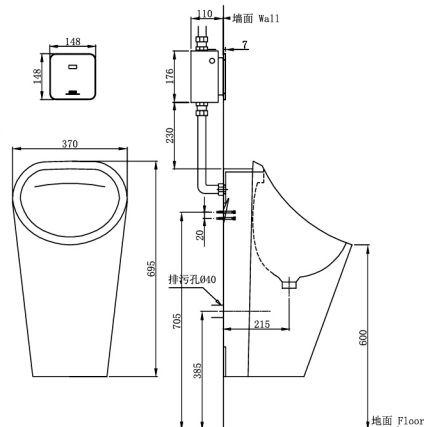

套餐包含：



- 高透感应窗体，感应灵敏准确
- 黑色钢化玻璃面板、防刮，更显高端工艺设计感
- 安装特性
适合各种标准墙体安装。
- 电源可选
具有 DC/6V、4 节 5 号碱性电池或者 AC/220V、电源供电；两种供电方式可选择。
- 感应时显示橙光
- 使用完，自动冲水
非接触式出水有效避免交叉感染

入墙红外线感应小便冲水阀

Infrared electronic induction built-in flush valve for urinal

感应距离: 60 厘米 (30-80 厘米可调节)
适用水压: 0.3-0.8Mpa
适用水温: 1-50℃
给水管径: G1/2"
Distance of induction:
60cm(30-80cm adjustable)
applicable water pressure:0.3-0.8Mpa
applicable water temperature:1-50℃
hose diameter:G1/2"
2 款可选 2 optional

CH1403 4286

使用电源: AC 型: 交流 (220V/50Hz)
Use power:AC(220v/50hz)

CH1403 4386

使用电源: DC 型: 直流 (6V)
Use power:DC(6V)

根据使用场所、使用频率（人流量）来选择不同的产品类型：
交流电系列：适合人流量大的公共场所
直流电系列：适合经常有停电现象的区域或者人流较少的场所





- 超低吸水率
- 优质原料 高温烧制
- 人体工学设计 舒适性高
- 一次注浆成型 大气美观
- 极速洁净
- 防污、防臭性能显著

6018 2002

挂墙小便器

材质：陶瓷
尺寸：300X340X660mm
Wall-hung Urinal
Material:ceramics
Size:300X340X660mm

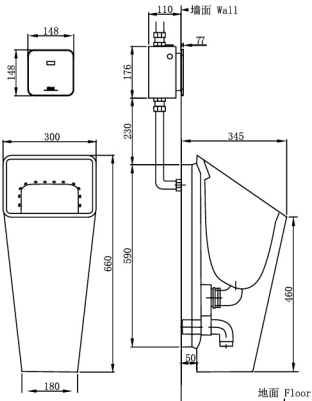

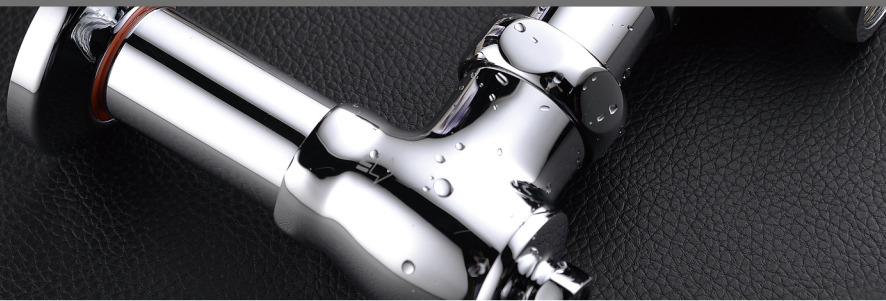


冲洗阀套餐 1

Flush valve promotion 1

套餐搭配:

0402 4006+0705 7007+0703 7015+0708 7029



- 精钢延时阀芯，自动归位
- 表面电镀处理，耐腐蚀，耐刮伤
- 主体重力铸造，抗氧化，耐腐蚀，低铅
- 可伸缩装置，轻松调节，不为距离不对而烦恼
- 脚踏器采用 PVD 电镀工艺，历久弥新，纹路深刻，加强摩擦，防止滑脚
- 出水调节，出水延迟时间可根据自行所需进行调节，方便节能

0402 4006+0705 7007

蹲便器脚踏式冲水阀

公称通径: G1"

最低推荐工作压力: 1 bar

冲洗时间: 5-15 秒

冲洗流量: 0.8-1.2 升 / 秒

Squat pan flush valve(foot touch)

Rated bore: G1"

Minimum pressure advisable: 1 bar.

Flush time: 5-15 seconds.


Water flow: 0.8-1.2 L/S

冲洗阀套餐 2

Flush valve promotion 2

套餐搭配:

0402 4016+0703 7015+0708 7029



- 精钢延时阀芯，自动归位
- 表面电镀处理，耐腐蚀，耐刮伤
- 主体重力铸造，抗氧化，耐腐蚀，低铅
- 脚踏器采用 PVD 电镀工艺，历久弥新，纹路深刻，加强摩擦，防止滑脚
- 出水调节，出水延迟时间可根据自行所需进行调节，方便节能

0402 4016

蹲便器脚踏式冲水阀

公称通径: G1"

最低推荐工作压力: 1 bar

冲洗时间: 5-15 秒

冲洗流量: 0.8-1.2 升 / 秒

Squat pan flush valve(foot touch)

Rated bore: G1"

Minimum pressure advisable: 1 bar.

Flush time: 5-15 seconds.

Water flow: 0.8-1.2 L/S



- 镀层 10 级抗腐蚀能力
- 优质铜材



- 安装简单
- 采用 NBR 丁腈橡胶，耐磨，耐热，粘力强
- 专利产品，通用两种管径

0703 7015

L 型大便器下水管

适用于大便器排水

Waste fittings I-trap

for WC

length: 200X300mm

0708 7029

大便阀尾塞

适用于大便阀

Waste fittings

Use for squat pan



- 镀层 10 级抗腐蚀能力
- 优质铜材



- 安装简单
- 采用 NBR 丁腈橡胶，耐磨，耐热，粘力强
- 专利产品，通用两种管径

0703 7015

L 型大便器下水管

适用于大便器排水

Waste fittings I-trap

for WC

length: 200X300mm

0708 7029

大便阀尾塞

适用于大便阀

Waste fittings

Use for squat pan

“直冲式”冲水 超凡冲劲

超低吸水率

优质原料 高温烧制

人体工程学设计 舒适性高

一次注浆成型 大气美观

极速洁净

吉博力水件



6008 6500

直冲式连体坐便器

材质：陶瓷

尺寸：675X365X730mm

直冲

地排污：排污口中心离墙 305mm


Washdown one-piece toilet

Material:ceramics

Size:675X365X730mm

Wash down

S-trap 305 Roughing-in



“虹吸式”冲水 强力冲刷

超低吸水率

优质原料 高温烧制

人体工程学设计 舒适性高

一次注浆成型 大气美观

极速洁净

脲醛盖板 坚固耐用

吉博力水件

6024 6300 / 6024 6400

虹吸式连体坐便器

材质：陶瓷

尺寸：695X370X730mm

虹吸

6024 6300：地排污：排污口中心离墙 300mm

6024 6400：地排污：排污口中心离墙 400mm

Siphonic one-piece toilet


Material:ceramics

Size:695X370X730mm

Siphonic

6024 6300:S-trap 300 Roughing-in

6024 6300:S-trap 400 Roughing-in






6016 1204

台下面盆

材质: 陶瓷

尺寸: 605X420X205mm



Under-counter basin

Material: ceramics

Size: 605X420X205mm




6015 1203

台下面盆

材质: 陶瓷

尺寸: 605X435X215mm



Under-counter basin

Material: ceramics

Size: 605X435X215mm




6017 0001

地拖盆

材质: 陶瓷

尺寸: 440X320X415mm



Mop pail

Material: ceramics

Size: 440X320X415mm




6017 0002

地拖盆

材质: 陶瓷

尺寸: 405X388X437mm



Mop pail

Material: ceramics

Size: 405X388X437mm



6019 3101


蹲便器

材质: 陶瓷

颜色: 白色

尺寸: 540X435X195mm

后进前排



Squatting pan

Material: Ceramics

Colour: White

Size: 540X435X195mm

Back row front row



超低吸水率

优质原料 高温烧制

人体工程学设计 舒适性高

一次注浆成型 大气美观

极速洁净



E-mail: info@kon.com.cn <http://www.kon.com.cn>

All the pictures and information are just for your reference. Please kindly to know that actual products may slightly differ from the pictures of catalogue because of the printing effect. Meanwhile, we have the rights to make some modifications or improvements in the products without notify.